

Tige porte-sérum Modèle Uni Düsseldorf


I-D02124

- + Alimentation efficace des perfusions grâce à une suspension sûre des bouteilles et poches de perfusion
- + Utilisation mobile : au bon moment, au bon endroit



Description du produit

Matériau:	acier inoxydable, aluminium
Potence:	acier inoxydable à visser - 0,5 kg / crochet
Réglage en hauteur:	réglage en hauteur par vissage en acier inoxydable avec système de contrôle d'abaissement brusque (Softdrop)
Plage de réglage en hauteur:	1.490 mm - 2.250 mm
Diamètre du tube:	33,7 / 25 mm
Épaisseur de tube intérieur:	1,5 mm
Épaisseur de tube extérieur:	1,6 mm
Longueur du tube extérieur:	1.300 mm
Diamètre de la base:	680 mm
Bras:	45 × 25 mm
Roulettes:	roulettes pivotantes mono Ø 80 mm à blocage de roue, conformes à la norme DIN EN 60601, conducteur d'électricité
Poids total / Poids du pied:	env. 10,0 kg / 6,6 kg

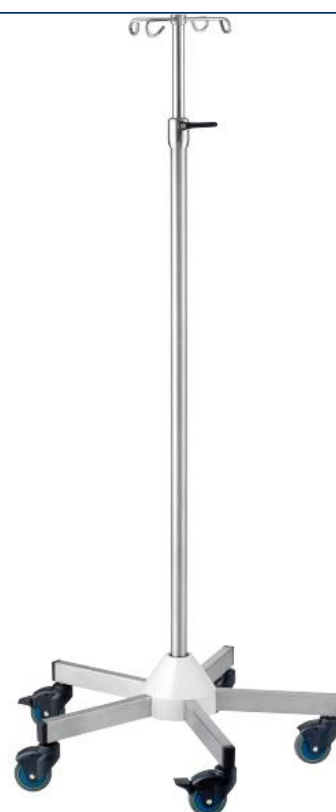



Application

- + Tube extérieur offrant suffisamment d'espace pour fixer différents appareils à une hauteur confortable pour l'utilisateur



Technique

- + Pièces en plastique résistantes à la lumière
- + Tubes en acier inoxydable selon DIN EN 10217-7
- + Matériau contrôlé en présence d'ultrasons et de courant parasite (selon EN 10246-9/3)



Économie

- + Recyclage complet



Sécurité

- + Potences obturées au moyen de bouchons en plastique (aucun danger de blessure)
- + Distance de sécurité suffisante comme mesure de précaution contre les blessures (p.ex. de pincement aux doigts) lorsque les potences sont totalement rentrées
- + Stabilité accrue grâce à l'assemblage mécanique des potences et de l'élément central du pied

